

ÖWWG 3 lekkasjeovervåkningssystem ...



PTC-termistor olje og vannalarmenhet med visuelt og akustisk varslingssignal ved oppsamling av væsker som følge av tanklekkasjer, tilbakeslag av væske, oversvømming, etc. Enheten består av en indikator med innebygget driftslampe, en alarmlampe, en sumner med dempemulighet og en fleksibel PTC-termistorføler. Termistorføleren monteres på det laveste punktet i et oppsamlingskar eller i området som ønskes overvåket.

Alarmen utløses når føleren kommer i kontakt med væske. Indikatoren er beregnet for veggmontering i tørre rom, men kan også felles inn i panel med en spesiell frontramme.

Spesifikasjoner:

- Driftspenning: AC 230 V
- Strømforbruk: maks. 10 VA
- Releutgang: 1 potensialfri vekselkontakt
- Maks belastning: AC 230 V 2A
- Hus: ABS, kunststoff
- Beskyttelse: IP 30
- Dimensjoner (H x B x D): 163 x 97 x 62 mm
- TÜV-testet

Applikasjoner






- Lagerrum for olje
- Oppsamlingkar
- Inspeksjonsluker
- Kanaler, varerør
- Kummer
- Rørsystemer
- Berederrom
- Vannfordelingsrom
- Vaskekjøkken

TÜV-testet

lekkasjeovervåkningssystem

- Selvovervåkende føler
- Alarm ved kontakt med væske
- Alarm ved kabelbrudd eller følerfeil
- Robust PTC termistorføler
- Testknapp for enkel kontroll
- Innebygget alarmsummer med dempemulighet

Eksempler på bruksområder

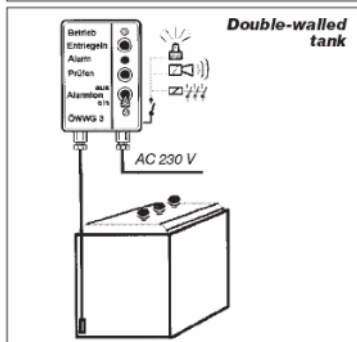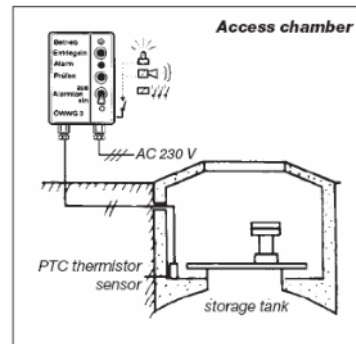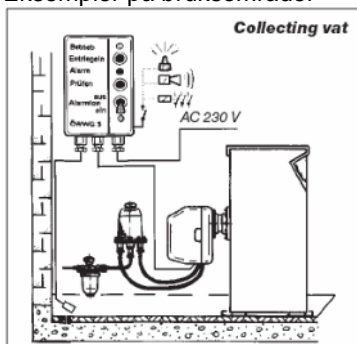

...med visuelt og akustisk varslingssignal