

# Veggkonsoll for ekspansjonsanlegg GAK




Avstand fra vegg til senter av ekspansjonstankkobling 300 mm.

NRF nr. 8534319

Ferdigmontert kombinasjonsarmatur for tilkobling av membran-ekspansjonstank for opp til 50 liter. For lukkede varmeanlegg etter EN 12828 med en kapasitet opp til 50 kW/h (45000 kcal/h).

**Bestående av:**  
holder, produsert i solid støpt messing med 3/4" beholdertilkobling, integrert ventil for tilkobling av ekspansjonstank, typegodkjent sikkerhets-ventil 1/2" med elastisk teflonpakning (3 bar, kapasitet 50 kW).

- Rask installasjon på grunn av ferdigmonterte, tetthetskontrollerte komponenter
- Servicevennlig: manometer, luftepotte og ekspansjonstank, kan skiftes uten å drenere systemet
- Opphøyet monteringsstilkobling for best utlufting
- Miljøvennlig emballasje benyttes som isolasjon

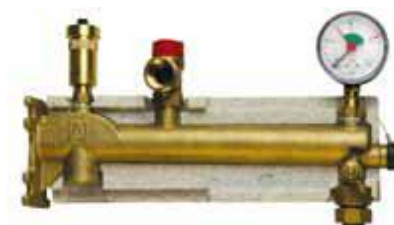

VVS manometer  $\varnothing 63$ , 3/8" (skala: 0 – 4 bar med rød maks. indikator) og selvtettende monterings ventil. Luftepotte 3/8", 12 bar, med selvtettende monteringsventil. 4 x franske treskruer med plugg og 2-delt formstøpt isolasjon.

Vekt: 2,4 kg.