

AFA 11 Lekkasjedetektor



AFA 11 fotoelektrisk olje og vannalarmenhet med visuelt og akustisk varslingssignal ved oppsamling av væsker som følge av tanklekkasjer, tilbakeslag av væske, oversvømming, etc.

Enheten består av en indikator med innebygget driftslampe, en alarmlampe, en summer med dempemulighet og en fleksibel fotoelektrisk føler. Føleren monteres på det laveste punktet i et oppsamlingskar eller i området som ønskes overvåket.



Alermen utløses når føleren kommer i kontakt med væske. Indikatoren er beregnet for veggmontering i tørre rom, men kan også felles inn i panel med en spesiell frontramme.

Spesifikasjoner:

Driftspenning:	AC 230 V
Strømforbruk:	maks. 10 VA
Releeutgang:	1 potensialfri vekselkontakt
Maks belastning:	AC 230 V 10A
Hus:	ABS, kunststoff
Beskyttelse:	IP 30
Dimensjoner (H x B x D):	188 x 100 x 65 mm

Applikasjoner

- Lagerrom for olje
- Oppsamlingskar
- Inspeksjonsluker
- Kanaler, varerør
- Kummer
- Rørsystemer
- Berederrom
- Vannfordelingsrom
- Vaskekjøkken






Egnet til følgende væsker:

Fyringsolje, diesel, brukt og ubrukt tyntflytende smøreolje, motor, gir eller hydraulikkolje, transformatorolje, vegetabilsk, hydrogenert vegetabilsk olje (HVO), parafinisk drivstoff (GTL), AdBlue vann, gråvann.

Lekkasjeovervåkingssystem

- Selvovervåkende føler 10 meter kabel
- Alarm ved kontakt med væske
- Alarm ved kabelbrudd eller følerfeil
- Robust fotoelektrisk føler
- Testknapp for enkel kontroll
- Innebygget alarmsummer med Dempemulighet

Eksempler på bruksområder

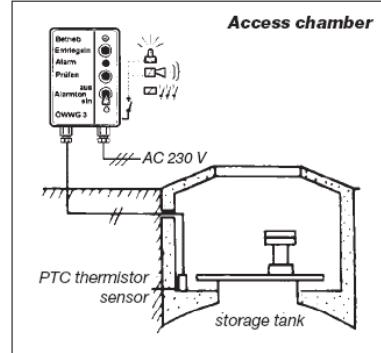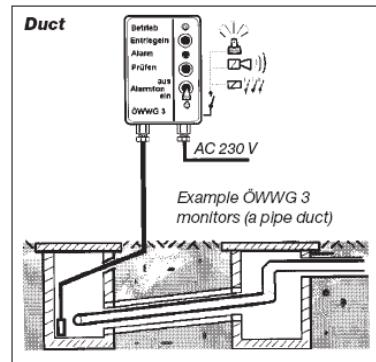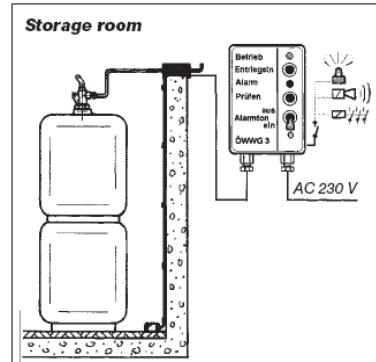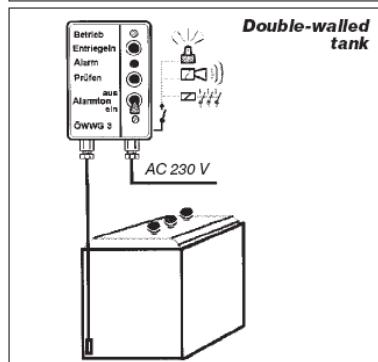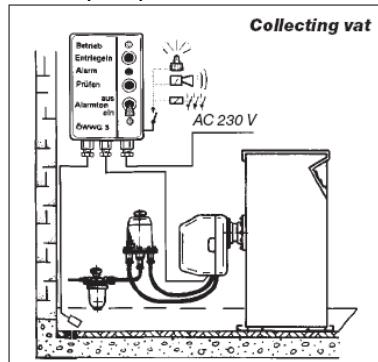

...med visuelt og akustisk varslingssignal